



# Türen Lagerprogramm

Preisliste 2025



Tschabrun

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen:

**Bitte entnehmen Sie diese unserer Website:**  
**[tschabrun.at](https://tschabrun.at) oder [hopferwieser.com](https://hopferwieser.com)**



## ÜBERSICHT



ZUM ANZEIGEN DER  
AKTUELLEN PREISE  
BITTE QR-CODE  
SCANNEN!

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Dana Rohtüren EI30 Modell Visit A2</b>                                          | <b>04</b>    |
| <b>Dana Rohtüren EI30 Modell Visit A3</b>                                          | <b>05</b>    |
| <b>Dana Rohtüren EI30 Modell Immun 2</b>                                           | <b>06</b>    |
| <b>Dana Rohtüren EI30 Modell Dominant A2</b>                                       | <b>07</b>    |
| <b>Dana Rohtüren EI30 Modell Dominant A3</b>                                       | <b>08</b>    |
| <b>Dana Rohtüren für den Innenbereich Modell Solid</b>                             | <b>09</b>    |
| <b>Dana Rohtüren für den Innenbereich Modell Komfort</b>                           | <b>10</b>    |
| <b>Dana Rohtüren für den Innenbereich Modell Variant-A3</b>                        | <b>11</b>    |
| <b>Dana Rohtüren für den Innenbereich Modell Variant</b>                           | <b>12</b>    |
| <b>Dana EHF-Innentürblätter SAX + Zargen SAX Soft</b>                              | <b>13-14</b> |
| <b>Variotec Rohtüren EI30 Typ Integral Q</b>                                       | <b>15</b>    |
| <b>Variotec Rohtüren für den Aussenbereich Typ Vario Pur / Typ Vario Pur Smart</b> | <b>16</b>    |
| <b>Variotec Rohtüren für den Aussenbereich Typ Allround F2</b>                     | <b>17</b>    |
| <b>Variotec Rohtüren für den Aussenbereich Typ Allwetter W</b>                     | <b>18</b>    |
| <b>Variotec Rohtüren für den Aussenbereich EI30 Typ Integral L</b>                 | <b>19</b>    |
| <b>Variotec für den Aussenbereich Typ Effizienz</b>                                | <b>20</b>    |
| <b>Variotec Sandwichplatten</b>                                                    | <b>21</b>    |
| <b>Variotec PU Rahmenverbreiterungen Modell 2000</b>                               | <b>22</b>    |
| <b>Kunex Rohtüren für den Innenbereich Modell Optimal</b>                          | <b>23-24</b> |
| <b>Kunex Rohtüren für den Innenbereich WET 03</b>                                  | <b>25</b>    |
| <b>Kunex Feuerschutz Rohling Typ 3</b>                                             | <b>25</b>    |
| <b>Kunex Schallschutz Rohling 2 WET 03</b>                                         | <b>26</b>    |
| <b>Türdrücker SlideBloc Light &amp; Zubehör</b>                                    | <b>27</b>    |
| <b>Moralt EI30 Türkernplatte Laminesse FireSmoke / Stäbchenplatte Laminesse</b>    | <b>28</b>    |
| <b>Moralt Haustürrohlinge Ferro Klassik Plus</b>                                   | <b>29-30</b> |
| <b>Stäbchen-Türkernplatte, Türkernplatte SWL</b>                                   | <b>31</b>    |
| <b>Rema 3-Schicht Massivholztüren</b>                                              | <b>32</b>    |
| <b>Lisocore Schiebetürrohling *NEU*</b>                                            | <b>33</b>    |
| <b>Auslaufartikel</b>                                                              | <b>34</b>    |
| <b>AGS-Profile</b>                                                                 | <b>35-36</b> |
| <b>Ihre Ansprechpartner bei Tschabrun / Tschabrun - Hopferwieser</b>               | <b>37</b>    |



# DANA WOHNUNGSEINGANGS-ROHTÜREN

Rohtüren für den Innenbereich - EI30 / Schall / Klima

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                            | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 281051 ■ | <b>Rohtüre Brandschutztüre EI30<br/>MODELL VISIT A2</b> | 850             | 2030           | <b>593,80</b>                          |
| 281052 ■ |                                                         | 900             | 2030           | <b>593,80</b>                          |
| 281053 ■ |                                                         | 950             | 2030           | <b>593,80</b>                          |
| 281054 ■ |                                                         | 1000            | 2030           | <b>593,80</b>                          |
| 281055 ■ |                                                         | 1050            | 2030           | <b>593,80</b>                          |

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                             | ABMESSUNG<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 261011 ■ | <b>Brandschutzlaminat<br/>für die Weiterverarbeitung</b> | 2150 x 10 x 2,0    | <b>15,70</b>                           |
| 261012 ■ |                                                          | 2150 x 20 x 2,0    | <b>22,70</b>                           |

## ! INFO

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Innenlage</b>                  | Vollspaneinlage                                   |
| <b>Deckplatten</b>                | Hartfaser                                         |
| <b>Gesamtstärke</b>               | ca. 41 mm                                         |
| <b>Ausführung</b>                 | roh - stumpf, ohne Beschläge                      |
| <b>Kantenausführung</b>           | Hartholzeinleimer                                 |
| <b>Klimakategorie</b>             | B                                                 |
| <b>Schalldämmung</b>              | 32 dB (Toleranz -3 dB)                            |
| <b>Wärmedämmung</b>               | 1,7 W/m²K                                         |
| <b>Gewicht</b>                    | ca. 60 kg bei 900x2030 mm                         |
| <b>Türblatthöhe</b>               | 2030 mm<br>(Anleimer bis 30 mm pro Seite möglich) |
| <b>Kürzbarkeit</b>                | <b>120 MM TÜRBLATTUNTERSEITE</b>                  |
| <b>andere Größen auf Anfrage!</b> |                                                   |

Die gesetzspflichtige Brandschutzkennzeichnung ist durch einen ÜA-berechtigten Betrieb zu erfüllen.  
Bitte die Weiterverarbeitungshinweise zu Funktions-Rohtüren lt. Fa. DANA beachten (Preisliste Seite 274)



# DANA WOHNUNGSEINGANGS-ROHTÜREN

Rohtüren für den Innenbereich - EI30 / Schall / Klima

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                            | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 281056 ■ | <b>Rohtüre Brandschutztüre EI30<br/>MODELL VISIT A3</b> | 800             | 2030           | <b>645,50</b>                          |
| 281057 ■ |                                                         | 850             | 2030           | <b>645,50</b>                          |
| 281058 ■ |                                                         | 900             | 2030           | <b>645,50</b>                          |
| 281059 ■ |                                                         | 950             | 2030           | <b>645,50</b>                          |
| 281060 ■ |                                                         | 1000            | 2030           | <b>645,50</b>                          |
| 281061 ■ |                                                         | 1050            | 2030           | <b>645,50</b>                          |

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                             | ABMESSUNG<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 261011 ■ | <b>Brandschutzlaminat<br/>für die Weiterverarbeitung</b> | 2150 x 10 x 2,0    | <b>15,70</b>                           |
| 261012 ■ |                                                          | 2150 x 20 x 2,0    | <b>22,70</b>                           |

## ! INFO

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Innenlage</b>                  | Vollspaneinlage                                   |
| <b>Deckplatten</b>                | Hartfaser+Alu-Dampfsperre                         |
| <b>Gesamtstärke</b>               | ca. 41 mm                                         |
| <b>Ausführung</b>                 | roh - stumpf, ohne Beschläge                      |
| <b>Kantenausführung</b>           | Hartholzeinleimer                                 |
| <b>Klimakategorie</b>             | C                                                 |
| <b>Schalldämmung</b>              | 32 dB (Toleranz -3 dB)                            |
| <b>Wärmedämmung</b>               | 1,7 W/m²K                                         |
| <b>Gewicht</b>                    | ca. 60 kg bei 900x2030 mm                         |
| <b>Türblatthöhe</b>               | 2030 mm<br>(Anleimer bis 30 mm pro Seite möglich) |
| <b>Kürzbarkeit</b>                | <b>120 MM TÜRBLATTUNTERSEITE</b>                  |
| <b>andere Größen auf Anfrage!</b> |                                                   |

Die gesetzspflichtige Brandschutzkennzeichnung ist durch einen ÜA-berechtigten Betrieb zu erfüllen.  
Bitte die Weiterverarbeitungshinweise zu Funktions-Rohtüren lt. Fa. DANA beachten (Preisliste Seite 274)



# DANA WOHNUNGSEINGANGS-ROHTÜREN

Rohtüren für den Innenbereich - EI30 / Schall / Klima

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                           | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 281037 ■ | <b>Rohtüre Brandschutztüre EI30<br/>MODELL IMMUN 2</b> | 850             | 2030           | <b>655,20</b>                          |
| 281038 ■ |                                                        | 900             | 2030           | <b>655,20</b>                          |
| 281039 ■ |                                                        | 950             | 2030           | <b>655,20</b>                          |
| 281040 ■ |                                                        | 1000            | 2030           | <b>655,20</b>                          |
| 281041 ■ |                                                        | 1050            | 2030           | <b>655,20</b>                          |

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                             | ABMESSUNG<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 261011 ■ | <b>Brandschutzlaminat<br/>für die Weiterverarbeitung</b> | 2150 x 10 x 2,0    | <b>15,70</b>                           |
| 261012 ■ |                                                          | 2150 x 20 x 2,0    | <b>22,70</b>                           |

## ! INFO

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Innenlage</b>                  | Brand- u. Schallschutzinnenlage                   |
| <b>Deckplatten</b>                | Spezialhartfaser                                  |
| <b>Gesamtstärke</b>               | ca. 41 mm                                         |
| <b>Ausführung</b>                 | roh - stumpf, ohne Beschläge                      |
| <b>Kantenausführung</b>           | Hartholzeinleimer                                 |
| <b>Klimakategorie</b>             | B (II)                                            |
| <b>Schalldämmung</b>              | 37 dB (Toleranz -3 dB)                            |
| <b>Wärmedämmung</b>               | 1,7 W/m²K                                         |
| <b>Gewicht</b>                    | ca. 65 kg bei 900x2030 mm                         |
| <b>Türblatthöhe</b>               | 2030 mm<br>(Anleimer bis 30 mm pro Seite möglich) |
| <b>Kürzbarkeit</b>                | <b>120 MM TÜRBLATTUNTERSEITE</b>                  |
| <b>andere Größen auf Anfrage!</b> |                                                   |

Die gesetzesspflichtige Brandschutzkennzeichnung ist durch einen ÜA-berechtigten Betrieb zu erfüllen.  
Bitte die Weiterverarbeitungshinweise zu Funktions-Rohtüren lt. Fa. DANA beachten (Preisliste Seite 274)



# DANA WOHNUNGSEINGANGS-ROHTÜREN

Rohtüren für den Innenbereich - EI30 / Schall / Klima

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                               | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 281028 ■ | <b>Rohtüre Brandschutztüre EI30<br/>MODELL DOMINANT A2</b> | 850             | 2050           | <b>757,50</b>                          |
| 281029 ■ |                                                            | 900             | 2050           | <b>757,50</b>                          |
| 281030 ■ |                                                            | 950             | 2050           | <b>757,50</b>                          |

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                             | ABMESSUNG<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 261011 ■ | <b>Brandschutzlaminat<br/>für die Weiterverarbeitung</b> | 2150 x 10 x 2,0    | <b>15,70</b>                           |
| 261012 ■ |                                                          | 2150 x 20 x 2,0    | <b>22,70</b>                           |

## ! INFO

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Innenlage</b>                  | Brand- u. Schallschutzzinnenlage                  |
| <b>Deckplatten</b>                | Spezialhartfaser                                  |
| <b>Gesamtstärke</b>               | ca. 64 mm<br>(Aufdopplung auf 68 mm möglich)      |
| <b>Ausführung</b>                 | roh - stumpf, ohne Beschläge                      |
| <b>Kantenausführung</b>           | Hartholzeinleimer                                 |
| <b>Klimakategorie</b>             | B (II)                                            |
| <b>Schalldämmung</b>              | 42 dB (Toleranz -3 dB)                            |
| <b>Wärmedämmung</b>               | 0,93 W/m²K                                        |
| <b>Gewicht</b>                    | ca. 68 kg bei 950x2050 mm                         |
| <b>Türblatthöhe</b>               | 2050 mm<br>(Anleimer bis 40 mm pro Seite möglich) |
| <b>Kürzbarkeit</b>                | <b>120 MM TÜRBLATTUNTERSEITE</b>                  |
| <b>andere Größen auf Anfrage!</b> |                                                   |

Die gesetzspflichtige Brandschutzkennzeichnung ist durch einen ÜA-berechtigten Betrieb zu erfüllen.  
Bitte die Weiterverarbeitungshinweise zu Funktions-Rohtüren lt. Fa. DANA beachten (Preisliste Seite 274)

# DANA WOHNUNGSEINGANGS-ROHTÜREN

Rohtüren für den Innenbereich - EI30 / Schall / Klima

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                               | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. | LAGER-<br>WARE       |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|
| 281070 ■ | <b>Rohtüre Brandschutztüre EI30<br/>MODELL DOMINANT A3</b> | 850             | 2050           | <b>809,20</b>                          | Innsbruck            |
| 281031 ■ |                                                            | 880             | 2050           | <b>809,20</b>                          | Innsbruck / Rankweil |
| 281071 ■ |                                                            | 900             | 2050           | <b>809,20</b>                          | Innsbruck            |
| 281032 ■ |                                                            | 930             | 2050           | <b>809,20</b>                          | Innsbruck / Rankweil |
| 281072 ■ |                                                            | 950             | 2050           | <b>809,20</b>                          | Innsbruck            |
| 281033 ■ |                                                            | 980             | 2050           | <b>809,20</b>                          | Innsbruck / Rankweil |
| 281034 ■ |                                                            | 1080            | 2050           | <b>809,20</b>                          | Innsbruck            |
| 281035 ■ |                                                            | 1160            | 2050           | <b>1077,20</b>                         | Innsbruck            |
| 281036 ■ |                                                            | 1240            | 2050           | <b>1077,20</b>                         | Innsbruck            |

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                             | ABMESSUNG<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 261011 ■ | <b>Brandschutzlaminat<br/>für die Weiterverarbeitung</b> | 2150 x 10 x 2,0    | <b>15,70</b>                           |
| 261012 ■ |                                                          | 2150 x 20 x 2,0    | <b>22,70</b>                           |

## ! INFO

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Innenlage</b>                  | Brand- u. Schallschutzzinnenlage                  |
| <b>Deckplatten</b>                | Spezialhartfaser mit Alu-Dampfsperre              |
| <b>Gesamtstärke</b>               | ca. 64 mm<br>(Aufdopplung auf 68 mm möglich)      |
| <b>Ausführung</b>                 | roh - stumpf, ohne Beschläge                      |
| <b>Kantenausführung</b>           | Hartholzeinleimer                                 |
| <b>Klimakategorie</b>             | C (III)                                           |
| <b>Schalldämmung</b>              | 42 dB (Toleranz -3 dB)                            |
| <b>Wärmedämmung</b>               | 1,1 W/m²K                                         |
| <b>Gewicht</b>                    | ca. 68 kg bei 980x2050 mm                         |
| <b>Türblatthöhe</b>               | 2050 mm<br>(Anleimer bis 40 mm pro Seite möglich) |
| <b>Kürzbarkeit</b>                | <b>120 MM TÜRBLATTUNTERSEITE</b>                  |
| <b>andere Größen auf Anfrage!</b> |                                                   |

Die gesetzesspflichtige Brandschutzkennzeichnung ist durch einen ÜA-berechtigten Betrieb zu erfüllen.  
Bitte die Weiterverarbeitungshinweise zu Funktions-Rohtüren lt. Fa. DANA beachten (Preisliste Seite 274)



# DANA ROHTÜREN „SOLID“

## für den Innenbereich

mit Birkenanleimer und Hartfaserdeck

### ART. NR.

### BREITE IN MM/PREIS IN EUR PER STK (Preise brutto exkl. MwSt.)

|          | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 281311 ■ | 157,40 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 281312 ■ |        | 157,40 |        |        |        |        |        |        |        |
| 281313 ■ |        |        | 157,40 |        |        |        |        |        |        |
| 281314 ■ |        |        |        | 157,40 |        |        |        |        |        |
| 281315 ■ |        |        |        |        | 157,40 |        |        |        |        |
| 281316 ■ |        |        |        |        |        | 157,40 |        |        |        |
| 281317 ■ |        |        |        |        |        |        | 157,40 |        |        |
| 281318 ■ |        |        |        |        |        |        |        | 157,40 |        |
| 281319 ■ |        |        |        |        |        |        |        |        | 157,40 |

### ! INFO

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türblattstärke</b> | ca. 39 mm +/- 1 mm vorkalibriert                                       |
| <b>Türblatthöhe</b>   | 2030 mm                                                                |
| <b>Kürzbarkeit</b>    | bis 1970 mm<br>beidseitig fälzbar<br>Band- u. Schlossbereich verstärkt |
| <b>Mittellage</b>     | <b>RÖHRENSPANKERN</b>                                                  |
| <b>Lagerung</b>       | liegend auf ebener Unterlage                                           |
| <b>Klimakategorie</b> | A (I)                                                                  |
| <b>Schalldämmung</b>  | Rw = 32 dB (-2 Toleranz) verkittet                                     |
| <b>Gewicht</b>        | ca. 26 kg bei 850x2030 mm                                              |

### ! WEITERVERARBEITUNGSHINWEISE (zu Rohtüren für Innenanwendung)

#### Lagerung

- liegend, plan unterlegt und trocken, Holzausgleichsfeuchte 8-10%

#### Bearbeitung

- Reinigung der Fläche
- Kalibrierung des Türblattes unmittelbar vor Weiterverarbeitung
- Verpressung unter Bedachtnahme auf Verarbeitungsrichtlinien des Leimherstellers und des Schichtstoffplatten-Herstellers
- Pressbedingungen: Druck max. 2,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Temperatur max. 95 Grad, Zeitdauer max. 10 Min (bei 95 Grad)
- geeignet für Einfachfalz 14/24 mm



# DANA ROHTÜREN „KOMFORT“

für den Innenbereich

mit Eichenanleimer und Hartfaserdeck

## ART. NR.

## BREITE IN MM/PREIS IN EUR PER STK (Preise brutto exkl. MwSt.)

|          | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 281336 ■ | 205,40 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 281330 ■ |        | 205,40 |        |        |        |        |        |        |        |
| 281331 ■ |        |        | 205,40 |        |        |        |        |        |        |
| 281332 ■ |        |        |        | 205,40 |        |        |        |        |        |
| 281333 ■ |        |        |        |        | 205,40 |        |        |        |        |
| 281334 ■ |        |        |        |        |        | 205,40 |        |        |        |
| 281335 ■ |        |        |        |        |        |        | 205,40 |        |        |
| 281337 ■ |        |        |        |        |        |        |        | 205,40 |        |
| 281338 ■ |        |        |        |        |        |        |        |        | 205,40 |

## ! INFO

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türblattstärke</b> | ca. 40 mm +/- 1 mm vorkalibriert                                       |
| <b>Türblatthöhe</b>   | 2050 mm                                                                |
| <b>Kürzbarkeit</b>    | bis 1970 mm<br>beidseitig fälzbar<br>Band- u. Schlossbereich verstärkt |
| <b>Anleimer</b>       | <b>EICHE MASSIV</b>                                                    |
| <b>Mittellage</b>     | <b>RÖHRENSPANKERN</b>                                                  |
| <b>Deck</b>           | Dünnspandekplatte                                                      |
| <b>Lagerung</b>       | liegend auf ebener Unterlage                                           |
| <b>Klimakategorie</b> | A (I)                                                                  |
| <b>Schalldämmung</b>  | Rw = 32 dB (-2 Toleranz) verkittet                                     |
| <b>Gewicht</b>        | ca. 26 kg bei 850x2050 mm                                              |

## ! WEITERVERARBEITUNGSHINWEISE (zu Rohtüren für Innenanwendung)

### Lagerung

- liegend, plan unterlegt und trocken, Holzausgleichsfeuchte 8-10%

### Bearbeitung

- Reinigung der Fläche
- Kalibrierung des Türblattes unmittelbar vor Weiterverarbeitung
- Verpressung unter Bedachtnahme auf Verarbeitungsrichtlinien des Leimherstellers und des Schichtstoffplatten-Herstellers
- Pressbedingungen: Druck max. 2,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Temperatur max. 95 Grad, Zeitdauer max. 10 Min (bei 95 Grad)
- geeignet für Einfachfalz 14/24 mm



# DANA ROHTÜREN „VARIANT“ - A3

für den Innenbereich

## ART. NR.

BREITE IN MM/PREIS IN EUR PER STK (Preise brutto exkl. MwSt.)

|          | 850    | 900    | 950    |
|----------|--------|--------|--------|
| 281130 ■ | 333,70 |        |        |
| 281131 ■ |        | 333,70 |        |
| 281132 ■ |        |        | 333,70 |

## ! INFO

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türblattstärke</b> | ca. 41 mm +/- 1 mm vorkalibriert                                       |
| <b>Türblatthöhe</b>   | 2030 mm                                                                |
| <b>Kürzbarkeit</b>    | bis 1970 mm<br>beidseitig fälzbar<br>Band- u. Schlossbereich verstärkt |
| <b>Anleimer</b>       | <b>EICHE MASSIV</b>                                                    |
| <b>Mittellage</b>     | <b>VOLLSPANKERN</b>                                                    |
| <b>Deck</b>           | Hartfaserdeck                                                          |
| <b>Lagerung</b>       | liegend auf ebener Unterlage                                           |
| <b>Klimakategorie</b> | A (I)                                                                  |
| <b>Schalldämmung</b>  | Rw = 33 dB (-2 Toleranz) verkittet                                     |
| <b>Gewicht</b>        | ca. 50 kg bei 850x2030 mm                                              |

## ! WEITERVERARBEITUNGSHINWEISE (zu Rohtüren für Innenanwendung)

### Lagerung

- liegend, plan unterlegt und trocken, Holzgleichsfeuchte 8-10%

### Bearbeitung

- Reinigung der Fläche
- Kalibrierung des Türblattes unmittelbar vor Weiterverarbeitung
- Verpressung unter Bedachtnahme auf Verarbeitungsrichtlinien des Leimherstellers und des Schichtstoffplatten-Herstellers
- Pressbedingungen: Druck max. 2,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Temperatur max. 95 Grad, Zeitdauer max. 10 Min (bei 95 Grad)
- geeignet für Einfachfalz 14/24 mm



# DANA ROHTÜREN „VARIANT“

für den Innenbereich

## ART. NR.

## BREITE IN MM/PREIS IN EUR PER STK (Preise brutto exkl. MwSt.)

|          | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 281103 ■ | 135,40 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 281104 ■ |        | 135,40 |        |        |        |        |        |        |        |
| 281105 ■ |        |        | 135,40 |        |        |        |        |        |        |
| 281106 ■ |        |        |        | 135,40 |        |        |        |        |        |
| 281107 ■ |        |        |        |        | 135,40 |        |        |        |        |
| 281108 ■ |        |        |        |        |        | 135,40 |        |        |        |
| 281126 ■ |        |        |        |        |        |        | 135,40 |        |        |
| 281127 ■ |        |        |        |        |        |        |        | 135,40 |        |
| 281128 ■ |        |        |        |        |        |        |        |        | 135,40 |

## ! INFO

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türblattstärke</b> | ca. 39 mm +/- 1 mm vorkalibriert                                       |
| <b>Türblatthöhe</b>   | 2030 mm                                                                |
| <b>Kürzbarkeit</b>    | bis 1970 mm<br>beidseitig fälzbar<br>Band- u. Schlossbereich verstärkt |
| <b>Einleimer</b>      | Fichte Weichholz                                                       |
| <b>Mittellage</b>     | <b>RÖHRENSPANKERN</b>                                                  |
| <b>Deck</b>           | Hartfaserdeck                                                          |
| <b>Lagerung</b>       | liegend auf ebener Unterlage                                           |
| <b>Klimakategorie</b> | A (I)                                                                  |
| <b>Schalldämmung</b>  | Rw = 32 dB (-2 Toleranz) verkittet                                     |
| <b>Gewicht</b>        | ca. 26 kg bei 850x2030 mm                                              |

## ! WEITERVERARBEITUNGSHINWEISE (zu Rohtüren für Innenanwendung)

### Lagerung

- liegend, plan unterlegt und trocken, Holzgleichsfeuchte 8-10%

### Bearbeitung

- Reinigung der Fläche
- Kalibrierung des Türblattes unmittelbar vor Weiterverarbeitung
- Verpressung unter Bedachtnahme auf Verarbeitungsrichtlinien des Leimherstellers und des Schichtstoffplatten-Herstellers
- Pressbedingungen: Druck max. 2,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Temperatur max. 95 Grad, Zeitdauer max. 10 Min (bei 95 Grad)
- geeignet für Einfachfalz 14/24 mm

# DANA EHF-INNENTÜRBLÄTTER SAX



| ART. NR.    | BESCHREIBUNG                                                                             | AN-SCHLAG | BREITE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. | LAGER-<br>WARE                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 07SAT65LI ■ | <b>Weiß matt<br/>ähnlich RAL 9010</b>                                                    | Links     | 650             | <b>183,00</b>                          | Rankweil/<br>Lamprechts-<br>hausen |
| 07SAT65RE ■ |                                                                                          | Rechts    | 650             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 07SAT70LI ■ |                                                                                          | Links     | 700             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 07SAT70RE ■ |                                                                                          | Rechts    | 700             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 07SAT75LI ■ |                                                                                          | Links     | 750             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 07SAT75RE ■ |                                                                                          | Rechts    | 750             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 07SAT80LI ■ |                                                                                          | Links     | 800             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 07SAT80RE ■ |                                                                                          | Rechts    | 800             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 280411 ■    |                                                                                          | Links     | 850             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 280412 ■    |                                                                                          | Rechts    | 850             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 280413 ■    |                                                                                          | Links     | 900             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 280414 ■    |                                                                                          | Rechts    | 900             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 280415 ■    |                                                                                          | Links     | 950             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 280416 ■    |                                                                                          | Rechts    | 950             | <b>183,00</b>                          |                                    |
| 07SATG85L ■ | <b>Weiß matt<br/>ähnlich RAL 9010</b>                                                    | Links     | 850             | <b>320,10</b>                          | Lamprechts-<br>hausen              |
| 07SATG85R ■ |                                                                                          | Rechts    | 850             | <b>320,10</b>                          |                                    |
| 07SATG90L ■ |                                                                                          | Links     | 900             | <b>320,10</b>                          |                                    |
| 07SATG90R ■ |                                                                                          | Rechts    | 900             | <b>320,10</b>                          |                                    |
| 07SATG95L ■ |                                                                                          | Links     | 950             | <b>320,10</b>                          |                                    |
| 07SATG95R ■ |                                                                                          | Rechts    | 950             | <b>320,10</b>                          |                                    |
| 280430 ■    | <b>Weiß matt mit Bänder 16/3 tlg. für<br/>Stahlzarge, inkl. Bandmittelteil und Stift</b> | Links     | 1050            | <b>198,30</b>                          | Rankweil                           |
| 280431 ■    |                                                                                          | Rechts    | 1050            | <b>198,30</b>                          |                                    |



## DANA EHF-INNENTÜRBLÄTTER SAX

### ! INFO

|                         |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türstärke</b>        | ca. 39 / 40 mm                                                                                                                                                      |
| <b>Länge</b>            | 2030 mm                                                                                                                                                             |
| <b>Mittellage</b>       | Röhrenspanplatte                                                                                                                                                    |
| <b>Absperrung</b>       | Buche Dünnsparn, Weißlack HAFA                                                                                                                                      |
| <b>Kante</b>            | 3-seitig foliert                                                                                                                                                    |
| <b>Falz</b>             | 3-seitig 14/24 mm                                                                                                                                                   |
| <b>Bänder</b>           | 2 Stk. zweiteilige Anuba-Bandoberteile<br>16 mm, vernickelt                                                                                                         |
| <b>Schloss</b>          | Ö-Norm BB                                                                                                                                                           |
| <b>Lackierung</b>       | lackiert/weiß, glatt<br>„W“ (Walzlackierung) /Struktur - u.<br>Farbabweichungen können aus produktionstechnischen Gründen auftreten und sind kein Reklamationsgrund |
| <b>Kartonverpackung</b> |                                                                                                                                                                     |
| <b>Klassifizierung</b>  | Klimaklasse 1                                                                                                                                                       |
| <b>Schallschutz</b>     | 30 dB (-2 dB Toleranz)                                                                                                                                              |

Erweitertes Türenprogramm - siehe Original DANA-Preisliste

## DANA ZARGEN SAX SOFT

Durchgangslichter: 650/700/750/800/850/900 mm

Durchgangslichter-Höhe: 2010 mm lt. Ö-Norm

Mauerstärken: 110/130/150/170/285 mm

### AUSFÜHRUNG

**PREIS/AB 1 STK IN EUR**  
brutto exkl. MwSt.

**LAGER-  
WARE**

|                                                                                              |               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>weiß matt walzlackiert</b><br>(Schliessblech und Anuba Bandunterteil montiert lt. Ö-Norm) | <b>216,80</b> | Lamprechts-<br>hausen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|



# VARIOTEC-ROHTÜREN FÜR DEN WOHNUNGSEINGANG

## TYP INTEGRAL Q - EI<sub>2</sub>30-C5-S<sub>200</sub> nach EN 16034

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                                              | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261617 ■ | <b>Rahmen: Rotholz-Leimholz keilgezinkt</b><br>Deck: MDF-Melamin-Exterior | 45              | 1050            | 2150           | <b>382,70</b>                          |
| 261615 ■ |                                                                           | 45              | 950             | 2150           | <b>382,70</b>                          |
| 261616 ■ |                                                                           | 45              | 850             | 2150           | <b>382,70</b>                          |
| 261657 ■ |                                                                           | 52              | 1050            | 2150           | <b>409,70</b>                          |
| 261655 ■ |                                                                           | 52              | 950             | 2150           | <b>409,70</b>                          |
| 261656 ■ |                                                                           | 52              | 850             | 2150           | <b>409,70</b>                          |

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                             | ABMESSUNG<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 261011 ■ | <b>Brandschutzlaminat<br/>für die Weiterverarbeitung</b> | 2150 x 10 x 2,0    | <b>15,70</b>                           |
| 261012 ■ |                                                          | 2150 x 20 x 2,0    | <b>22,70</b>                           |

### ! INFO

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türabmessungen</b> | 2150x850/950/1050 mm                                                                         |
| <b>Kürzbarkeit</b>    | gemäß Datenblatt<br>1930x750/850/950 mm<br>Falzgeometrie beim Kürzen<br>berücksichtigen      |
| <b>Türdicke</b>       | 45 mm / 52 mm                                                                                |
| <b>Deck</b>           | Aufbau gemäß technischem Datenblatt<br>MDF-Exterior mit ASS 04<br>Alu-Stabilisierungsschicht |
| <b>Klimaprüfung</b>   | Klima-Kat. C,D,E<br>Toleranzklasse 2 nach DIN EN<br>12219:2000-06                            |
| <b>U-Wert</b>         | 45 mm - 1,98 W/m <sup>2</sup> k<br>52 mm - 1,95 W/m <sup>2</sup> k                           |
| <b>Schalldämmwert</b> | 45 mm - 33 dB Rw (Laborwert) „Lagertyp“<br>52 mm - 34 dB Rw (Laborwert) „Lagertyp“           |
| <b>Gewicht</b>        | ca. 65 kg bei Türstärke 45 mm<br>ca. 75 kg bei Türstärke 52 mm                               |

#### Aufpreise:

Schall "1" 45 mm 37 dB\*  
-> + 10%

Schall "1" 52 mm 41 dB\*  
-> + 14%

\* Schall "1" für Lichtaus-  
schnitt nicht geeignet

Die gesetzspflichtige Brandschutzkennzeichnung ist durch einen ÜA-berechtigten Betrieb zu erfüllen.  
Produktinformation lt. Broschüre VARIOTEC-KOMPAKT (bei Bedarf bitte anfordern)



# VARIOTEC-ROHTÜREN FÜR DEN AUSSENBEREICH

## TYP VARIO PUR

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                                | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261028 ■ | <b>Rahmen: Kiefer/Fichte-Leimholz</b><br>Deck: querfurniert | 60              | 1050            | 2150           | <b>629,10</b>                          |
| 261029 ■ |                                                             | 60              | 950             | 2150           | <b>629,10</b>                          |
| 261550 ■ |                                                             | 68              | 1150            | 2150           | <b>629,10</b>                          |
| 261548 ■ |                                                             | 68              | 1050            | 2150           | <b>629,10</b>                          |
| 261549 ■ |                                                             | 68              | 950             | 2150           | <b>629,10</b>                          |
| 261545 ■ |                                                             | 68              | 1050            | 2250           | <b>656,20</b>                          |

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                          | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261556 ■ | <b>Rahmen: Kiefer/Fichte-Leimholz</b> | 68              | 1050            | 2150           | <b>629,10</b>                          |
| 261557 ■ | Deck: längsfurniert                   | 68              | 950             | 2150           | <b>629,10</b>                          |

## TYP VARIO PUR SMART

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                          | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261544 ■ | <b>Rahmen: Kiefer/Fichte-Leimholz</b> | 68              | 1050            | 2150           | <b>629,10</b>                          |
| 261546 ■ | Deck: MDF-Melamin Exterior            | 68              | 950             | 2150           | <b>629,10</b>                          |

### ! INFO

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türabmessungen</b>  | 2150x1150/1050/950 mm                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kürzbarkeit</b>     | gemäß Datenblatt<br>in der Länge: von 2150 auf 1930 mm<br>in der Breite: von 1150 bei Doppelfalz auf 1050 mm<br>in der Breite: von 1050 bei Doppelfalz auf 950 mm<br>in der Breite: von 950 bei Doppelfalz auf 850 mm |
| <b>Türdicke</b>        | 60 mm / 68 mm                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Deck</b>            | Aufbau gemäß technischem Datenblatt<br>Okume Schäl querfurniert/längsfurniert bzw. MDF-Melamin-Exterior                                                                                                               |
| <b>Klimaprüfung</b>    | Türstärke: 68 mm - nach DIN EN 1121<br>Klima-Kat. C,D,E und Toleranzklasse 3 nach DIN EN 12219:2000-06                                                                                                                |
| <b>U-Wert</b>          | 60 mm - 1,09 W/m²k<br>68 mm - 0,96 W/m²k                                                                                                                                                                              |
| <b>Schalldämm-Wert</b> | 60+68 mm - 30 dB Rw (Laborwert) „Lagertyp“                                                                                                                                                                            |
| <b>Gewicht</b>         | ca. 55 kg bei Türstärke 60 mm<br>ca. 60 kg bei Türstärke 68 mm<br>ca. 75 kg bei Türstärke 68 mm mit Inlett MDF-Exterior                                                                                               |

Produktinformation lt. Broschüre VARIOTEC-KOMPAKT  
(bei Bedarf bitte anfordern)



# VARIOTEC-ROHTÜREN FÜR DEN AUSSENBEREICH

## TYP ALLROUND F2

| ART. NR. | BESCHREIBUNG       | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261620 ■ | Deck: querfurniert | 74              | 1050            | 2150           | <b>816,70</b>                          |
| 261621 ■ |                    | 74              | 1150            | 2150           | <b>816,70</b>                          |

### ! INFO

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kürzbarkeit</b>     | gemäß Datenblatt<br>in der Länge: von 2150 mm auf 1930 mm<br>in der Breite: von 1050 mm auf 950 mm<br>in der Breite: von 1150 mm auf 1050 mm |
| <b>Klimaprüfung</b>    | Türstärke: 74 mm - nach DIN EN 1121<br>Klima-Kat. C,D,E und Toleranzklasse 3<br>nach DIN EN 12219:2000-06                                    |
| <b>U-Wert</b>          | 0,91 W/m²k                                                                                                                                   |
| <b>Schalldämm-Wert</b> | 34 dB Rw (Laborwert) „Lagertyp“                                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>         | ca. 80 kg                                                                                                                                    |

Produktinformation lt. Broschüre VARIOTEC-KOMPAKT (bei Bedarf bitte anfordern)



# VARIOTEC-ROHTÜREN FÜR DEN AUSSENBEREICH

## TYP ALLWETTER W

| ART. NR. | BESCHREIBUNG       | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261626 ■ | Deck: querfurniert | 68              | 1050            | 2400           | <b>835,70</b>                          |
| 261627 ■ |                    | 68              | 950             | 2400           | <b>835,70</b>                          |
| 261625 ■ |                    | 74              | 1050            | 2400           | <b>1085,20</b>                         |

### ! INFO

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rahmen</b>         | Rotholz                                                                                                                                    |
| <b>Deck</b>           | Aufbau gemäß technischem Datenblatt                                                                                                        |
| <b>Kürzbarkeit</b>    | gemäß Datenblatt<br>in der Länge: von 2400 mm auf 2180 mm<br>in der Breite: von 1050 mm auf 950 mm<br>in der Breite: von 950 mm auf 850 mm |
| <b>Klimaprüfung</b>   | Türstärke 68/74 mm nach DIN EN 1121<br>Klimakat. C,D,E und Toleranzklasse 3<br>nach DIN EN 12219:2000-06                                   |
| <b>U-Wert</b>         | 68 mm - 0,96 W/m <sup>2</sup> k<br>74 mm - 0,91 W/m <sup>2</sup> k                                                                         |
| <b>Schalldämmwert</b> | 68 mm - 30 dB Rw (Laborwert)<br>74 mm - 34 dB Rw (Laborwert) „Lagertyp“                                                                    |
| <b>Gewicht</b>        | 68 mm - ca. 80 kg<br>74 mm - ca. 85 kg                                                                                                     |

Produktinformation lt. Broschüre VARIOTEC-KOMPAKT (bei Bedarf bitte anfordern)



# VARIOTEC-ROHTÜREN FÜR DEN AUSSENBEREICH

TYP INTEGRAL L - EI<sub>2</sub>30-C5-S<sub>200</sub> nach EN16034

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                                      | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261652 ■ | <b>Rahmen: Rotholz-Leimholz keilgezinkt</b><br>Deck: querfurniert | 68              | 1050            | 2150           | <b>764,40</b>                          |
| 261653 ■ |                                                                   | 68              | 950             | 2150           | <b>764,40</b>                          |

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                             | ABMESSUNG<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 261011 ■ | <b>Brandschutzlaminat<br/>für die Weiterverarbeitung</b> | 2150 x 10 x 2,0    | <b>15,70</b>                           |
| 261012 ■ |                                                          | 2150 x 20 x 2,0    | <b>22,70</b>                           |

## ! INFO

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türabmessungen</b> | 2150x950/1050 mm                                                                                         |
| <b>Kürzbarkeit</b>    | gemäß Datenblatt<br>1930x850/950 mm<br>Falzgeometrie beim Kürzen<br>berücksichtigen                      |
| <b>Türstärke</b>      | 50 mm / 60 mm / 68 mm                                                                                    |
| <b>Deck</b>           | Aufbau gemäß technischem Datenblatt<br>Okume Schäl querfurniert mit ASS 04<br>Alu-Stabilisierungsschicht |
| <b>Klimaprüfung</b>   | nach DIN EN 1121:2000-09<br>Klimakat. C,D,E ab 68 mm / Toleranzkl. 3<br>nach DIN EN 12219:2000-06        |
| <b>U-Wert</b>         | 68 mm - 1,20 W/m <sup>2</sup> k                                                                          |
| <b>Schalldämmwert</b> | 68 mm - 34 dB Rw (Laborwert)                                                                             |
| <b>Gewicht</b>        | ca. 90 kg                                                                                                |

### Aufpreise:

Schall "1" 37 dB  
-> + 9%

Schall "2" 42 dB  
-> + 14%

Die gesetzesspflichtige Brandschutzkennzeichnung ist durch einen ÜA-berechtigten Betrieb zu erfüllen.  
Produktinformation lt. Broschüre VARIOTEC-KOMPAKT (bei Bedarf bitte anfordern)



# VARIOTEC-ROHTÜREN FÜR DEN AUSSENBEREICH

## TYP EFFIZIENZ - HAUSTÜR-ROHLING

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                                      | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261680 ■ | <b>Rahmen: Rotholz-Leimholz keilgezinkt</b><br>Deck: querfurniert | 78              | 1050            | 2150           | <b>878,20</b>                          |
| 261681 ■ |                                                                   | 78              | 1050            | 2250           | <b>848,50</b>                          |

### ! INFO

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kürzbarkeit</b>     | gemäß Datenblatt<br>Falzgeometrie beim Kürzen<br>berücksichtigen                                      |
| <b>Deck</b>            | Aufbau gemäß technischem Datenblatt<br>Okume Schäl querfurniert ASS 04<br>Alu-Stabilisierungsschicht  |
| <b>Klimprüfung</b>     | nach DIN EN 1121:2000-09<br>Klimakat. C,D,E ab 68 mm / Toleranzkl. 3<br>nach DIN EN 12219:2000-06     |
| <b>U-Wert</b>          | 78 mm - 0,84 W/m <sup>2</sup> k<br>85 mm - 0,77 W/m <sup>2</sup> k<br>90 mm - 0,73 W/m <sup>2</sup> k |
| <b>Schalldämm-Wert</b> | ca. 30 dB Rw (Laborwert)                                                                              |
| <b>Gewicht</b>         | ca. 80 kg                                                                                             |

Produktinformation lt. Broschüre VARIOTEC-KOMPAKT (bei Bedarf bitte anfordern)



# VARIOTEC-SANDWICHPLATTEN

| ART. NR. | DECK-<br>SCHICHT                 | STÄRKE<br>in mm | DECKSCHICHT-<br>DICKE in mm | FORMAT<br>in mm | K-WERTE   | SCHALL-<br>SCHUTZ | PREIS/M <sup>2</sup> IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 540433 ■ | MK Okoume längs<br>Messerfurnier | 24              | 4                           | 2500x1700       | ca. 1,030 | ca. 26 dB         | <b>88,00</b>                                      |

## ! INFO

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Verleimung  | AW100 nach DIN 68705    |
| Kern        | PUR - Konstruktionskern |
| Deckschicht | beidseitig glatt        |



# PU - RAHMENVERBREITERUNGEN

## MODELL 2000

| ART. NR. | BESCHREIBUNG | STÄRKE<br>in mm | PREIS/M <sup>2</sup> IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 540305 ■ | Ganzplatten  | 66              | 105,80                                            |
| 540306 ■ |              | 78              | 117,00                                            |
| 540307 ■ |              | 88              | 125,90                                            |

### ! INFO

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| Deck   | beidseitig 15 mm PUR massiv (Purenit) |
| Kern   | PUR - Konstruktionskern               |
| Stärke | 66 mm / 78 mm / 88 mm                 |
| Format | 3600x1300 mm                          |

### ! VORTEILE

#### der direktverschäumten Rahmenverbreiterung

- keine Kältebrücken und Stege, keine Rahmen- u. Sonderteile
- hohe mechanisch-statische Festigkeit
- pilzresistent, baubiologisch neutral und absolut HFCKW-frei
- druckstabil, direktes Furnieren und einfaches Fräsen von Kanten möglich
- richtungsloser und damit verschnittsparender Zuschnitt
- tauchimprägnierbar und lackierbar
- einfaches Handling durch praxismgerechte Formate
- Fixmaßzuschnitt nach Ihren Wünschen
- ca. 35 dB
- hoch wärmedämmend
  - 66 mm - ca. 0,56 W/m<sup>2</sup>k
  - 78 mm - ca. 0,47 W/m<sup>2</sup>k
  - 88 mm - ca. 0,39 W/m<sup>2</sup>k

Auf Anfrage: Kantenprofilierung nach Kundenwunsch



# KUNEX ROHTÜREN „OPTIMAL“

für den Innenbereich

mit Birkenanleimer und Dünnsplandeck

## ART. NR.

## BREITE IN MM/PREIS IN EUR PER STK (Preise brutto exkl. MwSt.)

|         | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1000   | 1050   |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 07081 ■ | 169,48 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 07082 ■ |        | 176,05 |        |        |        |        |        |        |        |
| 07083 ■ |        |        | 176,05 |        |        |        |        |        |        |
| 07084 ■ |        |        |        | 180,96 |        |        |        |        |        |
| 07085 ■ |        |        |        |        | 180,96 |        |        |        |        |
| 07086 ■ |        |        |        |        |        | 185,86 |        |        |        |
| 07087 ■ |        |        |        |        |        |        | 195,24 |        |        |
| 07088 ■ |        |        |        |        |        |        |        | 205,26 |        |
| 07089 ■ |        |        |        |        |        |        |        |        | 214,10 |

## ! INFO

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türblattstärke</b> | ca. 40 mm +/- 1 mm vorkalibriert                                       |
| <b>Türblatthöhe</b>   | 2030 mm                                                                |
| <b>Kürzbarkeit</b>    | bis 1980 mm<br>beidseitig fälzbar<br>Band- u. Schlossbereich verstärkt |
| <b>Anleimer</b>       | <b>BIRKE MASSIV</b>                                                    |
| <b>Mittellage</b>     | <b>RÖHRENSPANKERN</b>                                                  |
| <b>Deck</b>           | Dünnsplandeckplatte                                                    |
| <b>Lagerung</b>       | liegend auf ebener Unterlage                                           |
| <b>Klimakategorie</b> | A (I)                                                                  |
| <b>Schalldämmung</b>  | Rw = 32 dB (-2 Toleranz) verkittet                                     |
| <b>Gewicht</b>        | ca. 35 kg bei 850x2030 mm                                              |

## ! WEITERVERARBEITUNGSHINWEISE (zu Rohtüren für Innenanwendung)

### Lagerung

- liegend, plan unterlegt und trocken, Holzgleichsfeuchte 8-10%

### Bearbeitung

- Reinigung der Fläche
- Kalibrierung des Türblattes unmittelbar vor Weiterverarbeitung
- Verpressung unter Bedachtnahme auf Verarbeitungsrichtlinien des Leimherstellers und des Schichtstoffplatten-Herstellers
- Pressbedingungen: Druck max. 2,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Temperatur max. 95 Grad, Zeitdauer max. 10 Min (bei 95 Grad)
- geeignet für Einfachfalz 14/24 mm

■ Lagerware  
Lamprechtshausen

Preisänderungen vorbehalten.



# KUNEX ROHTÜREN „OPTIMAL“

## für den Innenbereich

mit Birkenanleimer und Dünnsplandek

### ART. NR.

BREITE IN MM/PREIS IN EUR PER STK (Preise brutto exkl. MwSt.)

|             | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 07OP21370 ■ | 193,70 |        |        |        |        |        |
| 07OP21375 ■ |        | 193,70 |        |        |        |        |
| 07OP21380 ■ |        |        | 199,16 |        |        |        |
| 07OP21385 ■ |        |        |        | 199,16 |        |        |
| 07OP21390 ■ |        |        |        |        | 204,35 |        |
| 07OP21395 ■ |        |        |        |        |        | 214,81 |

### ! INFO

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türblattstärke</b> | ca. 41 mm +/- 1 mm vorkalibriert                                       |
| <b>Türblatthöhe</b>   | 2130 mm                                                                |
| <b>Kürzbarkeit</b>    | bis 2080 mm<br>beidseitig fälzbar<br>Band- u. Schlossbereich verstärkt |
| <b>Anleimer</b>       | <b>BIRKE MASSIV</b>                                                    |
| <b>Mittellage</b>     | <b>RÖHRENSPANKERN</b>                                                  |
| <b>Deck</b>           | Dünnsplandekplatte                                                     |
| <b>Lagerung</b>       | liegend auf ebener Unterlage                                           |
| <b>Klimakategorie</b> | A (I)                                                                  |
| <b>Schalldämmung</b>  | Rw = 33 dB (-2 Toleranz) verkittet                                     |
| <b>Gewicht</b>        | ca. 45 kg bei 850x2130 mm                                              |

### ! WEITERVERARBEITUNGSHINWEISE (zu Rohtüren für Innenanwendung)

#### Lagerung

- liegend, plan unterlegt und trocken, Holzgleichsfeuchte 8-10%

#### Bearbeitung

- Reinigung der Fläche
- Kalibrierung des Türblattes unmittelbar vor Weiterverarbeitung
- Verpressung unter Bedachtnahme auf Verarbeitungsrichtlinien des Leimherstellers und des Schichtstoffplatten-Herstellers
- Pressbedingungen: Druck max. 2,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Temperatur max. 95 Grad, Zeitdauer max. 10 Min (bei 95 Grad)
- geeignet für Einfachfalz 14/24 mm



# KUNEX WOHNUNGSEINGANGS-ROHTÜREN

für den Innenbereich - Schall / Klima  
Modell WET 03

| ART. NR. | BESCHREIBUNG    | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 250215 ■ | Deck: HF - Deck | 48              | 855             | 2050           | 423,40                                 |
| 250216 ■ |                 | 48              | 905             | 2050           | 423,40                                 |
| 250217 ■ |                 | 48              | 955             | 2050           | 423,40                                 |

## ! INFO

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rahmen          | Rahmenholz-Eiche (Einleimer)                                      |
| Kürzbarkeit     | mit 3 zusätzlichen Rahmenhölzern unten (Kürzbarkeit unten 120 mm) |
| Deck            | HF - Deck                                                         |
| Klimaprüfung    | Klimaklasse 2                                                     |
| Schalldämm-Wert | Rw = 42 dB (Laborwert)                                            |
| Gewicht         | ca. 65 kg                                                         |



# KUNEX FEUERSCHUTZ ROHLING

## TYP3

| ART. NR.   | BEZEICHNUNG                   | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 07202960 ■ | Feuerschutz-Rohtüre Fire TYP3 | 39              | 850             | 2030           | 642,32                                 |
| 07202961 ■ | Feuerschutz-Rohtüre Fire TYP3 | 39              | 900             | 2030           | 642,32                                 |
| 07202962 ■ | Feuerschutz-Rohtüre Fire TYP3 | 39              | 950             | 2030           | 642,32                                 |
| 07202963 ■ | Feuerschutz-Rohtüre Fire TYP3 | 39              | 1000            | 2030           | 642,32                                 |

## ! INFO

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Klimaklasse    | B                                          |
| Feuerschutz    | EI <sub>2</sub> 30                         |
| Einbruchschutz | WK2 möglich                                |
| Schallschutz   | 38 dB                                      |
| Innenlage      | Feuer- u. Schalldämmplatte                 |
| Deck           | Spezial-Hartfaserdeck / Blattstärke: 39 mm |
| Einleimer      | Hartholz                                   |
| Kante          | stumpf (für stumpfe od. Einfachfalz-Türen) |
| Kürzbarkeit    | bis 40 mm                                  |

■ Lagerware  
Innsbruck

Preisänderungen vorbehalten.



# KUNEX SCHALLSCHUTZ ROHLING

## WET03 38 dB Klimaklasse A

| ART. NR.  | BEZEICHNUNG                | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 0705080 ■ | Schallschutz-Rohtüre WET03 | 39              | 800             | 2030           | 326,50                                 |
| 0705085 ■ | Schallschutz-Rohtüre WET03 | 39              | 850             | 2030           | 326,50                                 |
| 0705090 ■ | Schallschutz-Rohtüre WET03 | 39              | 900             | 2030           | 326,50                                 |
| 0705095 ■ | Schallschutz-Rohtüre WET03 | 39              | 950             | 2030           | 326,50                                 |
| 0705100 ■ | Schallschutz-Rohtüre WET03 | 39              | 1000            | 2030           | 326,50                                 |

### ! INFO

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Klimaklasse  | A                                          |
| Schallschutz | 38 dB                                      |
| Innenlage    | Schallschutzeinlage                        |
| Deck         | Hartfaserdeck / Blattstärke: 39 mm         |
| Einleimer    | Buche                                      |
| Kante        | stumpf (für stumpfe od. Einfachfalz-Türen) |
| Kürzbarkeit  | bis 70 mm                                  |

## WET03 42 dB Klimaklasse B

| ART. NR.  | BEZEICHNUNG                | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 0704080 ■ | Schallschutz-Rohtüre WET03 | 48              | 800             | 2100           | 492,50                                 |
| 0704085 ■ | Schallschutz-Rohtüre WET03 | 48              | 850             | 2100           | 492,50                                 |
| 0704090 ■ | Schallschutz-Rohtüre WET03 | 48              | 900             | 2100           | 492,50                                 |
| 0704095 ■ | Schallschutz-Rohtüre WET03 | 48              | 950             | 2100           | 492,50                                 |
| 0704100 ■ | Schallschutz-Rohtüre WET03 | 48              | 1000            | 2100           | 492,50                                 |

### ! INFO


|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Klimaklasse    | B                                          |
| Einbruchschutz | WK2 möglich                                |
| Schallschutz   | 42 dB                                      |
| Innenlage      | Schalldämmplatte                           |
| Deck           | Spezial-Hartfaserdeck / Blattstärke: 39 mm |
| Einleimer      | Buche                                      |
| Kante          | stumpf (für stumpfe od. Einfachfalz-Türen) |
| Kürzbarkeit    | bis 120 mm                                 |



# TÜRDRÜCKER SLIDEBLOC LIGHT 3.1-1106

mit Rosetten/Gleitlagertechnik mit Stiftschnellverbindung

| ART. NR.           | BESCHREIBUNG                | PREIS/GARNITUR IN EUR |          |       |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|-------|
| brutto exkl. MwSt. |                             |                       |          |       |
| 947732 ■           | Form 1106<br>Edelstahl matt | BB-Garnitur           | SBL11060 | 20,90 |
| 947733 ■           |                             | PZ-Garnitur           | SBL11062 | 20,90 |
| 947734 ■           |                             | WC-Garnitur           | SBL11063 | 31,90 |

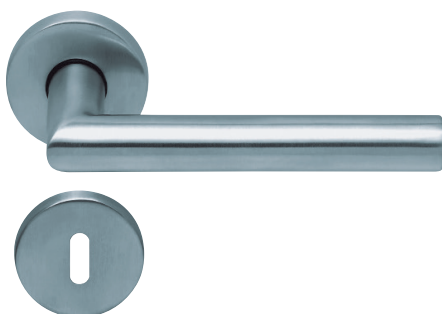

Form 1106/Edelstahl matt

## ZUBEHÖR

| ART. NR.           | BESCHREIBUNG                               | PREIS/STK IN EUR |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
| brutto exkl. MwSt. |                                            |                  |
| 952662 ■           | Einstemmtürschloss WC, Dornmaß 50 mm       | 19,50            |
| 952661 ■           | Einstemmtürschloss PZ, Dornmaß 50 mm       | 23,50            |
| 925605 ■           | Bandunterteil 16 / 2tlg. nickel Stahlzarge | 1,35             |
| 274010 ■           | Lappenschließblech Dana Links              | 35,30            |
| 274011 ■           | Lappenschließblech Dana Rechts             | 35,30            |



## MORALT LAMINESSE FIRESMOKE

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                  | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/M² IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. | LAGER-<br>WARE |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 261760 ■ | <b>MDF-Deck</b><br>Mittellage Stäbchen Fichte | 44              | 2070            | 4300           | <b>226,50</b>                         | Innsbruck      |
| 261765 ■ |                                               | 54              | 2070            | 4300           | <b>275,20</b>                         | Innsbruck      |
| 261762 ■ |                                               | 44              | 2070            | 5200           | <b>214,40</b>                         | Rankweil/LH    |
| 261764 ■ |                                               | 54              | 2070            | 5200           | <b>256,10</b>                         | Rankweil/LH    |
| 261766 ■ |                                               | 54              | 1030            | 2150           | <b>246,30</b>                         | Innsbruck      |
| 261767 ■ |                                               | 54              | 950             | 2150           | <b>247,90</b>                         | Innsbruck      |

### ! INFO

#### Technische Beschreibung

Baustoffklasse nach EN 13501-1  
Klasse E  
Für die Herstellung von Brandschutz-u.  
Rauchschutztüren nach EN Norm geprüft.  
Bitte beachten Sie die gültigen nationalen  
Verwendbarkeitsnachweise

#### Oberfläche

Spandek auf Anfrage möglich

## ZUBEHÖR

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                                    | FORMAT<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. | LAGER-<br>WARE |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| 261015 ■ | Brandschutzlaminat Flexilodice PM SK<br>schwarz (Moralt), Rolle | 25.000x18x2     | <b>116,80</b>                          | Innsbruck      |
| 261221 ■ | Roku Tech NP 130 Stanzteil<br>Schloßkastenisolierung ÖNORM      |                 | <b>6,10</b>                            | Rankweil       |

## MORALT LAMINESSE STÄBCHENPLATTE

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                         | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/M² IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. | LAGER-<br>WARE |
|----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 261770 ■ | <b>MDF-Deck</b><br>Mittellage Fichte | 16              | 2070            | 5200           | <b>61,00</b>                          | Rankweil       |
| 261771 ■ |                                      | 22              | 2070            | 5200           | <b>71,20</b>                          | Rankweil       |
| 261772 ■ |                                      | 30              | 2070            | 5200           | <b>95,70</b>                          | Rankweil       |



# MORALT HAUSTÜRROHLINGE FERRO KLASSIK PLUS

geprüft nach alter und neuer Norm mit den höchsten Toleranzklassen

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261727 ■ | <b>Deck: MDF-Exterior</b><br>Rahmen: Kiefer | 68              | 950             | 2110           | <b>763,10</b>                          |
| 261728 ■ |                                             | 68              | 1050            | 2110           | <b>765,20</b>                          |
| 261718 ■ |                                             | 68              | 1050            | 2240           | <b>801,50</b>                          |
| 261710 ■ |                                             | 68              | 1150            | 2240           | <b>823,90</b>                          |

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                               | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261734 ■ | <b>Deck: MDF-Exterior</b><br>Rahmen: Eiche | 78              | 1050            | 2110           | <b>991,50</b>                          |
| 261733 ■ |                                            | 78              | 1050            | 2240           | <b>1.036,40</b>                        |
| 261735 ■ |                                            | 78              | 1150            | 2110           | <b>1.027,80</b>                        |
| 261736 ■ |                                            | 78              | 1150            | 2240           | <b>1.055,40</b>                        |
| 261732 ■ |                                            | 78              | 950             | 2110           | <b>984,60</b>                          |

## ! INFO

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kürzbarkeit</b>     | gemäß Datenblatt                                                                |
| <b>Klimaprüfung</b>    | nach DIN EN 1121/Klima-Kat. C,D,E<br>Toleranzklasse 3 nach DIN EN 12219:2000-06 |
| <b>U-Wert</b>          | 68 mm - 0,92 W/m²k<br>bei max. Kürzung sinkt der U-Wert auf 0,78 W/m²k          |
| <b>Schalldämm-Wert</b> | 31 dB Rw nach DIN 52210                                                         |
| <b>Gewicht</b>         | ca. 75 kg                                                                       |

Preise für CNC-Bearbeitung von Haustürrohlungen auf Anfrage





## TÜRKERNPLATTEN SWL

Decklage: gabunähnlich / Verleimung: AW100 Stäbchen-Mittellage

| ART. NR. | BESCHREIBUNG             | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/M <sup>2</sup> IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 031280 ■ | Türkernplatte Gabun quer | 38              | 1020            | 2150           | 138,58                                            |
| 031281 ■ | Türkernplatte Gabun quer | 40              | 1020            | 2150           | 145,11                                            |
| 031282 ■ | Türkernplatte Gabun quer | 42              | 1020            | 2150           | 151,68                                            |
| 031284 ■ | Türkernplatte Gabun quer | 54              | 1020            | 2150           | 244,98                                            |

## TÜRKERNPLATTEN SWL

Decklage: HDF / Verleimung: AW100 Stäbchen-Mittellage

| ART. NR.  | BESCHREIBUNG           | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/M <sup>2</sup> IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 0312810 ■ | Türkernplatte HDF-Deck | 40              | 1020            | 2150           | 138,06                                            |



# REMA 3-SCHICHT MASSIVHOLZTÜREN

aus nordischer Fichte astig

| ART. NR. | QUALITÄT | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 271002 ■ | A/A      | 42              | 655             | 2080           | 340,60                                 |
| 271003 ■ | A/A      | 42              | 705             | 2080           | 365,20                                 |
| 271004 ■ | A/A      | 42              | 755             | 2080           | 376,90                                 |
| 271005 ■ | A/A      | 42              | 805             | 2080           | 387,20                                 |
| 271006 ■ | A/A      | 42              | 855             | 2080           | 398,30                                 |
| 271007 ■ | A/A      | 42              | 905             | 2080           | 419,50                                 |
| 271008 ■ | A/A      | 42              | 955             | 2080           | 441,50                                 |
| 271009 ■ | A/A      | 42              | 1005            | 2080           | 465,50                                 |
| 271010 ■ | A/A      | 42              | 1055            | 2080           | 488,20                                 |

**Nadelhölzer:** Fichte astfrei, sib. Lärche, Lärche astfrei, nordische Kiefer, Fichte antik - **Preise auf Anfrage**

## ! INFO

### Technische Beschreibung

Vollholztüren in biologischem Massivaufbau, mehrschichtig E1 verleimt.  
Die seitlichen Einleimer von 2 cm sind in der jeweiligen Holzart astfrei und fest mit der stabverleimten Mittelschicht verbunden.  
Ausgeliefert werden die beiden Türblätter beidseitig vorgeschliffen, dabei beträgt die Decklamellenstärke 5 mm (Ahorn 4 mm)  
Durch den massiven Aufbau sind die Türblätter in der Länge beliebig kürzbar.

### Lieferzeit

ca. 1-2 Wochen bei nordischer Fichte  
andere Hölzer auf Anfrage

erhöhter Schallschutzwert von 32 dB laut Prüfbericht der Techn. Uni Graz



# LISOCORE SCHIEBETÜRROHLING MDF

für den Innenbereich

| ART. NR. | BESCHREIBUNG      | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/M² IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| 789010 ■ | Schiebetürrohling | 40              | 2070            | 2800           | 114,06                                |

## ! INFO

### Plattenaufbau:

**Plattendicke:** ca. 40 mm +/- 1 mm

**Format:** 2.800 x 2.070 mm

**Riegel:** Furnierschichtholz

oben: 90,0 x 2.070 mm

unten: 45,0 x 2.070 mm

NEU: Unten entnehmbar!

**Deckschicht:** 8 mm MDF

**Beschichtung:** lisocore RECOAT

Melamin Front White 0101 SM

## AUSLAUFARTIKEL

### DANA EHF-INNENTÜRBLÄTTER SAX

| ART. NR.   | BESCHREIBUNG         | AN-SCHLAG | BREITE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. | LAGER-WARE |
|------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------|------------|
| 280420 ■ A | Eiche natur lackiert | Links     | 850             | 50,00                                  | Rankweil   |
| 280425 ■ A |                      | Rechts    | 850             | 50,00                                  |            |
| 280421 ■ A |                      | Links     | 900             | 50,00                                  |            |
| 280426 ■ A |                      | Rechts    | 900             | 50,00                                  |            |
| 280422 ■ A |                      | Links     | 950             | 50,00                                  |            |
| 280427 ■ A |                      | Rechts    | 950             | 50,00                                  |            |

### TÜRKERNPLATTEN SWL

| ART. NR. | BESCHREIBUNG             | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/M² IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| 031283 ■ | Türkernplatte Gabun quer | 50              | 1020            | 2150           | 100,00                                |

### VARIOTEC-ROHTÜREN FÜR DEN AUSSENBEREICH

| ART. NR. | BESCHREIBUNG                                                  | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | LÄNGE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| 261691 ■ | Rahmen: Rotholz-Leimholz keilgezinkt<br>Deck: querverfurniert | 88              | 1050            | 2250           | 932,50                                 |

### DANA ROHTÜREN „PROFI“

| ART. NR. | BESCHREIBUNG             | STÄRKE<br>in mm | BREITE<br>in mm | PREIS/STK IN EUR<br>brutto exkl. MwSt. | LAGER-WARE |
|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|------------|
| 281118 ■ | Einleimer Birke, HF-Deck | 40              | 950             | 100,00                                 | Rankweil   |



**WANDBÜNDIGE TÜRZARGEN**

für zeitgemäße Architektur





**WANDBÜNDIGE SOCKELLEISTEN-  
UND SCHATTENFUGENPROFILE**

für Design-Liebhaber





## IHRE ANSPRECHPARTNER BEI TSCHABRUN

### STANDORT: RANKWEIL

---

#### **Ewald Juen**

Verkauf Türen

T +43 5522 202 235  
e.juen@tschabrun.at

#### **Alexander Banzer**

Verkauf Türen

T +43 5522 202 237  
a.banzer@tschabrun.at

### STANDORT: LAMPRECHTSHAUSEN

---

#### **Thomas Illek**

Verkauf Türen

T +43 50 8985-209  
t.illek@tschabrun.at

#### **Harald Wiestner**

Verkauf Türen

T +43 50 8985-828  
h.wiestner@tschabrun.at

**Hermann Tschabrun  
Gesellschaft m.b.H.**

Zentrale  
Bundesstraße 102  
6830 Rankweil  
Österreich  
T +43 5522 202 0  
rankweil@tschabrun.at

frame / Herzogried 2  
6837 Weiler  
Österreich  
T +43 5522 202 0  
weiler@tschabrun.at

Bremschlstraße 8a  
6700 Bludenz-Bürs  
Österreich  
T +43 5552 66141  
bludenz@tschabrun.at

Haller Straße 201  
6040 Innsbruck  
Österreich  
T +43 512 24433 0  
innsbruck@tschabrun.at

**tschabrun.at**

Ehring 10  
5112 Lamprechtshausen  
Österreich  
T +43 50 8985 0  
office@hopferwieser.com

**hopferwieser.com**