




# meinaltholz



Tschabrun

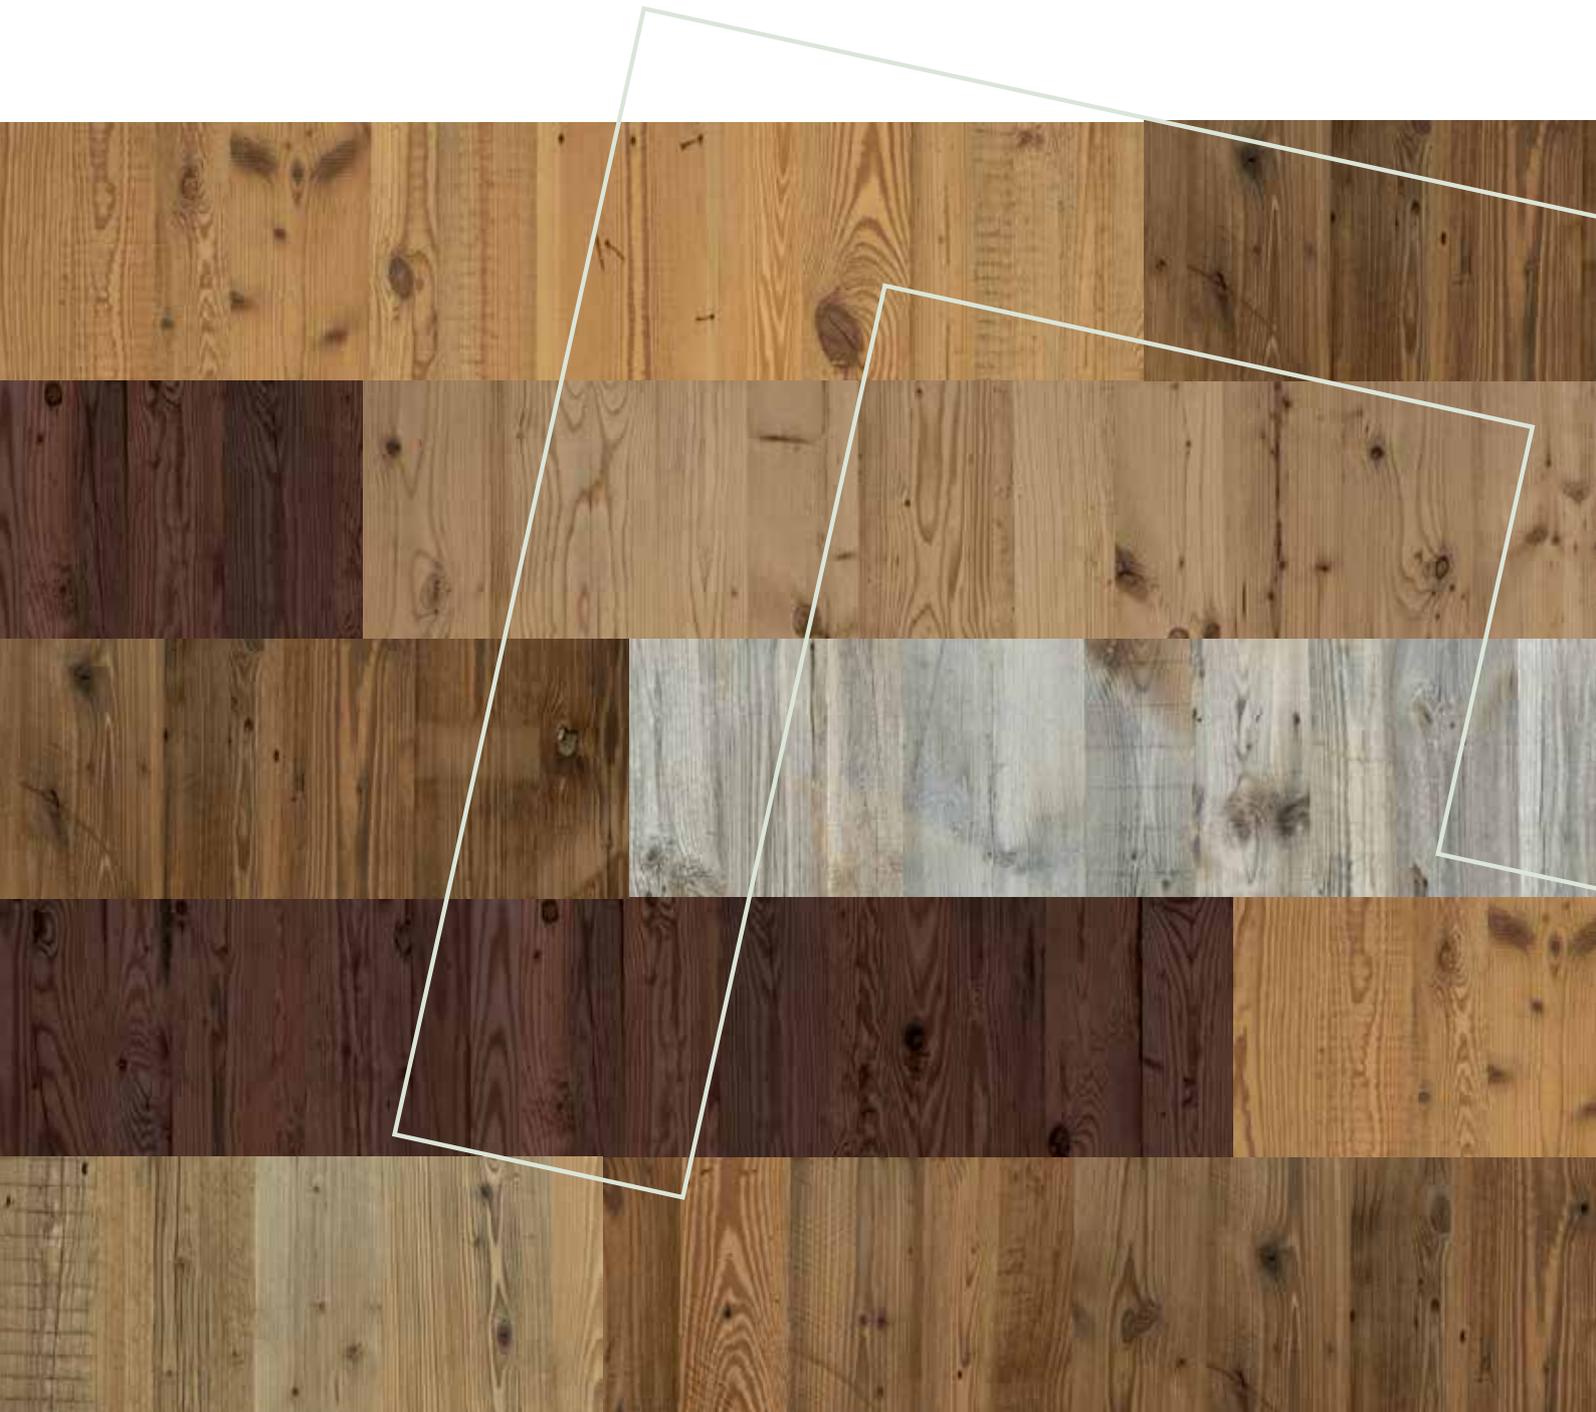

## Inhalt

3-Schichtplatten	04-12
Schnittholz, Schalung, Kantholz	13
Furnier	14

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unserer Website [tschabrun.at](http://tschabrun.at)



## 3-Schichtplatten

Lager-  
ware!

braun

### 3-S Altholz sonnenverbrannt braun, gebürstet

- Stärke: 21 mm
- Breite: 2030 mm
- Längen nach Verfügbarkeit: 1800 bis 3900 mm
- Decklagenstärke: ca. 8 mm
- Mittellage: Nadelholz
- Rückseite: Fichte gedämpft C, ohne Anspruch ca. 6 mm
- Verleimung SWP/3 NS: Massivholzplatte für nicht tragende Zwecke
- Verwendung im Außenbereich/Innenbereich



## 3-Schichtplatten

Lager-  
ware!

dunkelbraun

### 3-S Altholz sonnenverbrannt dunkelbraun

- Stärke: 21 mm
- Breite: 2030 mm
- Längen nach Verfügbarkeit: 1800 bis 3900 mm
- Decklagenstärke: ca. 8 mm
- Mittellage: Nadelholz
- Rückseite: Fichte gedämpft C, ohne Anspruch ca. 6 mm
- Verleimung SWP/3 NS: Massivholzplatte für nicht tragende Zwecke
- Verwendung im Außenbereich/Innenbereich



## 3-Schichtplatten

Lager-  
ware!

hellbraun

### 3-S Altholz sonnenverbrannt hellbraun

- Stärke: 22 mm
- Breite: 2030 mm
- Längen nach Verfügbarkeit: 1800 bis 3900 mm
- Decklagenstärke: ca. 7 mm
- Mittellage: Nadelholz
- Rückseite: Fichte gedämpft C, ohne Anspruch ca. 6 mm
- Verleimung SWP/3 NS: Massivholzplatte für nicht tragende Zwecke
- Verwendung im Außenbereich/Innenbereich



## 3-Schichtplatten

Lager-  
ware!

original handgehackt

### 3-S Altholz original handgehackt

- Stärke: 22 mm
- Breite: 2030 mm
- Längen nach Verfügbarkeit: 1800 bis 5000 mm
- Decklagenstärke ca. 9 mm
- Mittellage: Nadelholz
- Rückseite: Fichte gedämpft C, ohne Anspruch ca. 6 mm
- Verleimung SWP/3 NS: Massivholzplatte für nicht tragende Zwecke
- Verwendung im Außenbereich/Innenbereich



## 3-Schichtplatten

Lager-  
ware!

silbergrau

### 3-S Altholz sonnenverbrannt silbergrau

- Stärke: 21 mm
- Breite: 2030 mm
- Längen nach Verfügbarkeit: 1800 bis 3900 mm
- Decklagenstärke: ca. 8 mm
- Mittellage: Nadelholz
- Rückseite: Fichte gedämpft C, ohne Anspruch ca. 6 mm
- Verleimung SWP/3 NS: Massivholzplatte für nicht tragende Zwecke
- Verwendung im Außenbereich/Innenbereich



## 3-Schichtplatten

Lager-  
ware!

grau

### 3-S Altholz sonnenverbrannt grau

- Stärke: 21 mm
- Breite: 2030 mm
- Längen nach Verfügbarkeit: 1800 bis 3900 mm
- Decklagenstärke: ca. 8 mm
- Mittellage: Nadelholz
- Rückseite: Fichte gedämpft C, ohne Anspruch ca. 6 mm
- Verleimung SWP/3 NS: Massivholzplatte für nicht tragende Zwecke
- Verwendung im Außenbereich/Innenbereich



## 3-Schichtplatten

Lager-  
ware!

gedämpft, geschliffen

### 3-S Altholz gedämpft, geschliffen

- Stärke: 19 mm
- Breite: 2030 mm, 2050 mm
- Längen: 2100 bis 5050 mm
- Mittellage: Nadelholz
- Rückseite: Fichte gedämpft C, ohne Anspruch
- Decklamellen aus Mittelware geschnitten



## 3-Schichtplatten

Lager-  
ware!

gedämpft, gebürstet

### 3-S Altholz gedämpft, gebürstet

- Stärke: 19 mm
- Breite: 2050 mm
- Länge: 5000 mm
- Mittellage: Nadelholz
- Rückseite: Fichte gedämpft C, ohne Anspruch
- Decklamellen aus Mittelware geschnitten



## 3-Schichtplatten

Lager-  
ware!

gedämpft, maschinell gehackt

### 3-S Altholz gedämpft, maschinell gehackt

- Stärke: 19 mm
- Breite: 2050 mm
- Länge: 5050 mm
- Mittellage: Nadelholz
- Rückseite: Fichte gedämpft C, ohne Anspruch
- Decklamellen aus Mittelware geschnitten



## Schnittholz

Lager-  
ware!

### Schnittholz Nadelholz - Altholz natur

- Stärken: 30, 40, 50, 60, 80 mm
- Längen und Breiten nach Verfügbarkeit

### Schnittholz Nadelholz - Altholz gedämpft

- Stärken: 30, 40, 50, 60, 80 mm
- Längen und Breiten nach Verfügbarkeit

### Schnittholz Eiche - Altholz natur

- Stärken: 30, 40, 50, 65, 80 mm
- Längen und Breiten nach Verfügbarkeit

## Schalung

### Altholz Sonnenverbrannt N+F geh. geb. braun 20 mm

- Längen und Breite nach Verfügbarkeit



### Altholz Sonnenverbrannt N+F geh. grau 20 mm

- Längen und Breite nach Verfügbarkeit



### Altholz Sonnenverbrannt gehobelt bes. geb. 20 mm

- Längen und Breite nach Verfügbarkeit



### Altholz orig. gehackte Seiten geb. bes. 27 mm

- Längen und Breite nach Verfügbarkeit



## Kantholz

Altholz Kantholz 22/24 - 22/24 cm ca. 30 mm

Altholz Kantholz 10/12 - 14/16 cm ca. 140 mm

Altholz Kantholz 16/16 - 20/22 cm ca. 170 mm

# Furnier



## Altholz

### Altholz Eiche Furnier 0,9 mm

- Längen und Breiten nach Verfügbarkeit

### Altholz Eiche Furnierdecks ohne Vlies quer 0,9 mm

- Format 1000 x 2200 mm

### Altholz Eiche Furnierdecks mit schwarzem Vlies längs 0,9 mm

- Format 2800 x 1250 mm
- Format 2500 x 1000 mm

### Altholz Eiche Furnierdecks mit schwarzem Vlies quer 0,9 mm

- Format 1250 x 2200 mm
- Format 1000 x 2200 mm



Altholz Eiche Furnierdecks mit schwarzem Vlies

**Hermann Tschabrun  
Gesellschaft m.b.H.**

Zentrale  
Bundesstraße 102  
6830 Rankweil  
Österreich  
T +43 5522 202 0  
rankweil@tschabrun.at

frame / Herzogried 2  
6837 Weiler  
Österreich  
T +43 5522 202 0  
weiler@tschabrun.at

Bremschlstraße 8a  
6700 Bludenz-Bürs  
Österreich  
T +43 5552 66141  
bludenz@tschabrun.at

Haller Straße 201  
6040 Innsbruck  
Österreich  
T +43 512 24433 0  
innsbruck@tschabrun.at

Ehring 10  
5112 Lamprechtshausen  
Österreich  
T +43 50 8985 0  
vermittlung.lh@tschabrun.at

**tschabrun.at**