

ALLURE™

FASZINATION DESIGN


Serie FlexiClick®

Ausgelegt auf Leistung und Funktionalität.

15 verschiedene Dekore, Planken in Normal- und XL-Größe, kompromisslose Qualität und einfachste Verlegbarkeit dank patentiertem L2C-Clicksystem: Die drei ALLURE Böden **FlexiClick®** und **FlexiClick®-XL für den privaten Bereich** sowie **FlexiClick® Professionell für den gewerblichen Bereich** bieten Ihnen alle Vorteile eines hochwertigen Vinylbodens zu einem ausgesprochen attraktiven Preis. Entscheiden Sie sich für faszinierende Designs in Holzoptik und profitieren Sie von optimaler Leistung und Funktionalität: Alle ALLURE FlexiClick® Bodenbeläge sind leicht zu reinigen, extrem strapazierfähig und durch ihre PU-Versiegelung auch in Feuchträumen wie Küche oder Bad verwendbar. Ihre weiche, elastische Oberfläche garantiert Ihnen dabei höchsten Gehkomfort, gemütliche Fußwärme und angenehme Raumakustik.

Alle guten Gründe, die für ALLURE FlexiClick® Bodenbeläge sprechen:

- extrem strapazierfähig
- feuchtraumgeeignet
- hygienisch und pflegeleicht
- geringe Aufbauhöhe
- wiederverwendbar
- warm & leise
- schnell & einfach verlegbar – auch direkt auf PVC, Holzboden, Laminat oder Estrich
- frei von Phthalaten und gesundheitsgefährdenden Weichmachern

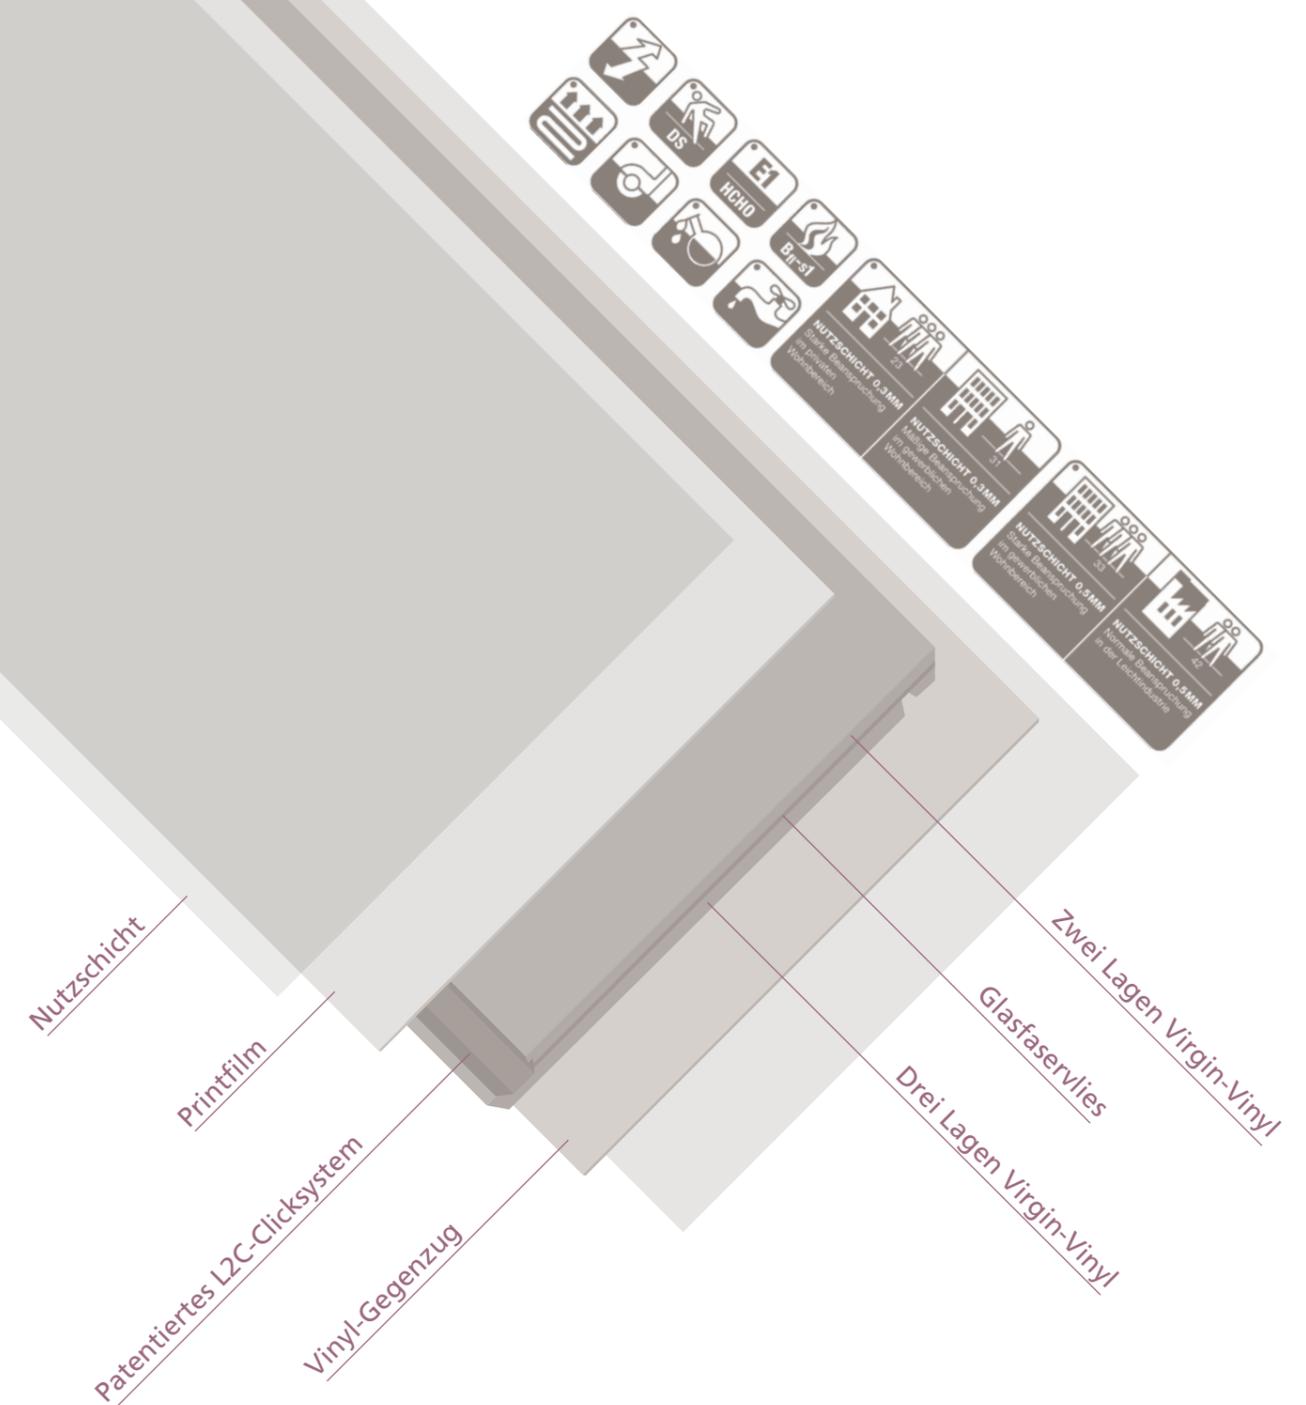

Extra unkompliziert: FlexiClick® für private Räume

Schön und universell: ALLURE FlexiClick® mit einer robusten 0,3 mm starken Nuttschicht – erhältlich in vier Dekoren.



EICHE CLOUD

EICHE EARTH

EICHE BRONZE

EICHE SILVER

EICHE NATUR

EICHE STREAM

EICHE COUNTRY

EICHE CREME

EICHE DEEP BRUSHED

Extra lang: FlexiClick®-XL für private Räume

Für starke Beanspruchung im Wohnbereich:
ALLURE FlexiClick®-XL mit längeren Planken –
erhältlich in fünf Dekoren.



EICHE PEARL WHITE

EICHE SILVER STAR

EICHE CLASSIC

EICHE MILLRUN

AHORN ROYAL

AHORN RUSTIC

Extra robust: FlexiClick® Professionell mit 0,5 mm Nutzschicht für gewerbliche Räume

Perfekt für hochfrequentierte Objekte: ALLURE FlexiClick®
Professionell mit einer extrem strapazierfähigen Nutzschicht
von 0,5 mm – erhältlich in sechs Dekoren.



Technische Daten

	FlexiClick®	FlexiClick®-XL	FlexiClick® Professionell
Beschreibung Gesamtstärke Stärke der Nutzschicht Oberflächenvergütung Flächengewicht	4 mm 0,3 mm PU-Versiegelung 7.700 g/m ²	4 mm 0,3 mm PU-Versiegelung 7.700 g/m ²	5 mm 0,5 mm PU-Versiegelung 11.000 g/m ²
Format Holzdekore	190 mm x 1.210 mm	225 mm x 1.520 mm	190 mm x 1.210 mm
Verpackungseinheiten Paketinhalt Holzdekore Paletteninhalt Holzdekore	10 Planken = 2,30 m ² 44 Pakete/101,2 m ²	8 Planken = 2,736 m ² 36 Pakete/98,50 m ²	8 Planken = 1,84 m ² 52 Pakete/95,68 m ²
Klassifizierung EU-Klassifizierung Brandverhalten Rutschhemmung Formaldehydmission	Klasse 23/31 BFL-S1 Klasse R9 Klasse E1	Klasse 23/31 BFL-S1 Klasse R9 Klasse E1	Klasse 33/42 BFL-S1 Klasse R9 Klasse E1
Technische Eigenschaften Versleißgruppe Resteindruck Lichtechtheit Dimensionsstabilität Trittschallverbesserungsmaß Wärmedurchlasswiderstand Fußbodenheizung Chemikalienbeständigkeit Feuchtraum-Eignung Stuhlleneignung	T < 0,1 mm > 6 0,05 % quer ca. 19 dB mit Dämmunterlage SoundFIT® 0,033 m ² K / W geeignet für Warmwasser-FH, max. 28° C beständig* ja Typ W	T < 0,1 mm > 6 0,05 % quer ca. 19 dB mit Dämmunterlage SoundFIT® 0,033 m ² K / W geeignet für Warmwasser-FH, max. 28° C beständig* ja Typ W	T < 0,1 mm > 6 0,05 % quer ca. 19 dB mit Dämmunterlage SoundFIT® 0,033 m ² K / W geeignet für Warmwasser-FH, max. 28° C beständig* ja Typ W

*bei kurzzeitiger Einwirkung von haushaltsüblichen Chemikalien



